



- Geruchsfiltersysteme für den Tiefbau
- Industriefilter
- Geruchsfiltersysteme für den Hochbau
- Absaug- & Ausblasanlagen
- Industrieschläuche
- Regentropfabscheider
- Aktivkohlefiltermatten und -granulat
- Revisionsbögen/Formteile



Filtertechnik nach Maß...

...für eine saubere Umwelt

Marko Filtertechnik • Auf dem Schellerod 18 • 53842 Troisdorf • Tel.: 02241/92 31 56 2 • marko_filtertechnik@web.de • www.Marko-Filtertechnik.de

PP/PPs/PVC/PE Formteile mit Revisions- und Reinigungsöffnung

Deckel mit Schraubverschluss (DN 90mm) bei PP-Formteilen oder Deckel mit Manschette und VA-Schellenband (variabler Durchmesser)

Rohre/Rohrstutzen mit Reinigungs- und Revisionsöffnung




(Anfertigung nach Vorgabe oder Zeichnung)
Mit Spitzende, KG2000 Muffe oder Muffe mit flexibler Manschette inkl. VA-Schellenband




- PP - KG2000 Rohr: DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PPs Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PVC Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PE Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)

Revisionsstutzen mit Kragen für senkrechten oder waagerechten Einbau für alle Mauerwerks- und Betondurchführungen




(Anfertigung nach Vorgabe oder Zeichnung)



- PP - KG2000 Rohr: DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PPs Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PVC Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)
- PE Rohr: von DA 110mm - 500mm (soweit verfügbar)

KG2000 Mauerdurchführung mit Mauerring

(Anfertigung nach Vorgabe oder Zeichnung)

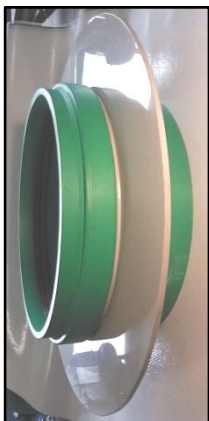

- KG2000 PP - Mauerdurchführung
- Muffe mit angeschweißtem Mauerring „mittig“
 - Standardlänge: 240mm
- Mauerringbreite: 150mm, Stärke: 10mm
- flüssigkeitsundurchlässige Ausführung
 - gemäß DWA-A 792 6.6 (13)
 - kein bauordnungsrechtlicher Verwendbarkeitsnachweis nötig

